

# Installation Instructions

I - Sheet Number AS01 Rev.A




**For proper installation and best possible fit, please read all instructions BEFORE you begin.  
For technical assistance or to obtain missing parts, please call Customer Relations at 1-800-241-7219.**

## Important Safety Information




- CAUTION - Before driving, ensure that the window cover is properly secured to vehicle.
- Do not use automatic "brush-style" car washes.
- Do not use cleaning solvents of any kind.
- Periodically check all components for tightness.

## Contents **NOTE:** Actual product may vary from illustration.



Drivers side window cover



Passenger side window cover



Alcohol Pad x2

## Tools Required



Car Wash Supplies



Clean Towel


## Preparation Before Painting / Installation

- A trial fit is recommended to ensure proper positioning and fit.
- Check fit of parts before painting as we will not accept the return of modified or painted parts.
- Wash your vehicle to remove any debris and/or dirt from installation area.
- Dry the installation area with a clean towel.

## Installation Steps **NOTE:** Actual application may vary slightly from illustrations.




Clean the installation area with alcohol pad.

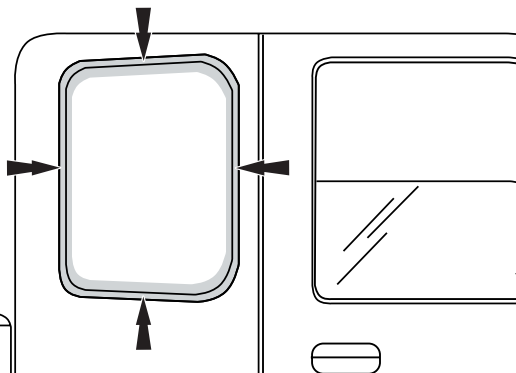

1


Peel back 2" (5 cm) of tape liner.

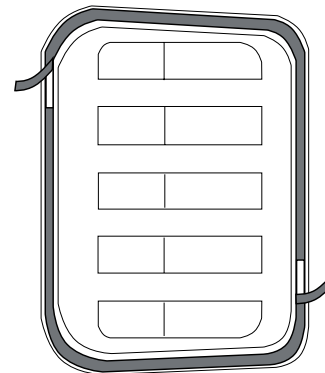


2

## Installation Steps **NOTE:** Actual application may vary slightly from illustrations.


Align window cover with the previously cleaned window trim.

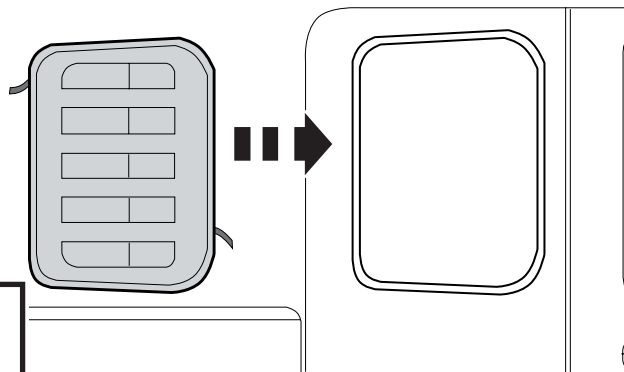

Press on exposed tape area to adhere to vehicle. Remove remainder of tape liner by pulling on free ends.

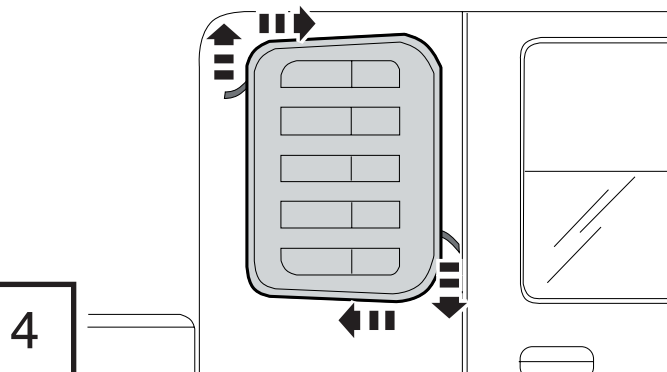

Press firmly along flanges to ensure proper adhesion to vehicle.

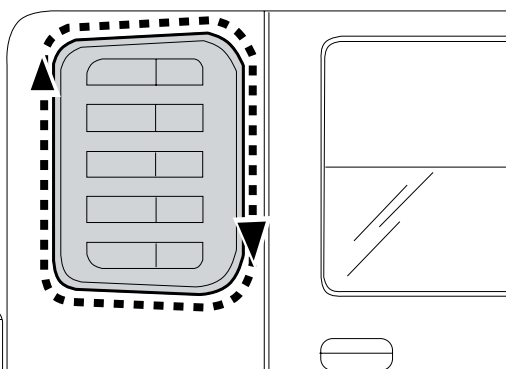

Repeat **Steps 1- 5** for passenger side window cover.

## Care and Cleaning

- Wash only with mild soap & dry with a clean cloth.

## Congratulations!

You have purchased one of the many quality Auto Ventshade™ branded products offered by Lund International, Inc. We take the utmost pride in our products and want you to enjoy years of satisfaction from your investment. We have made every effort to ensure that your product is top quality in terms of fit, durability, finish and ease of installation.



**AUTO VENTSHADE™**

Lund International, Ventshade Accessories Division

655 Raco Drive, Lawrenceville, GA 30045

800-241-7219 • Fax 770-339-5839 • Visit us at [lundinternational.com](http://lundinternational.com)



© 2005 Lund International, Inc. All rights reserved.

Auto Ventshade™, the Auto Ventshade™ logo and the AVS™ logo are trademarks of Lund International, Inc.



# Instructions d'installation

I- Feuille numéro AS01 Rév.A



Pour obtenir une installation correcte et le meilleur ajustement possible, lire toutes les instructions AVANT de commencer.  
Pour toute assistance technique ou obtention de pièces manquantes, appeler le service des relations avec la clientèle au 1-800-241-7219.


## Informations importantes concernant la sécurité




- ATTENTION – Avant de conduire, s'assurer que couverture de fenêtre est solidement assujettie sur le véhicule.
- Ne pas utiliser les stations de lavage de voitures à brosse.
- Ne pas utiliser de solvants.
- Vérifier régulièrement le serrage des composants.

## Contenu

**NOTE:** Le produit réel peut changer de l'illustration.



Couverture de fenêtre latérale de conducteurs



Couverture de fenêtre latérale de passager



Tampons à l'alcool (2)

## Outils nécessaires



Fournitures pour lavage de voiture



Serviette propre

## Préparation pour la peinture/l'installation


- Il est recommandé de procéder à un essai pour s'assurer que le positionnement et l'ajustement sont corrects.
- Vérifier l'ajustement des pièces avant peinture, car nous n'acceptons pas le retour de pièces modifiées ou peintes.
- Laver les glissières de glaces de la portière du véhicule pour éliminer toute poussière et tous débris.
- Sécher les glissières avec une serviette propre.

## Étapes d'installation

**REMARQUE :** La méthode d'application peut être légèrement différente de celle représentée par les illustrations.




Nettoyer la zone d'installation avec le tampon à l'alcool.

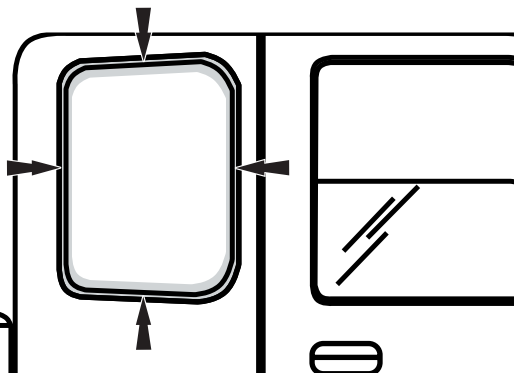

1

Décoller 5 cm (2 po) de protection d'adhésif.

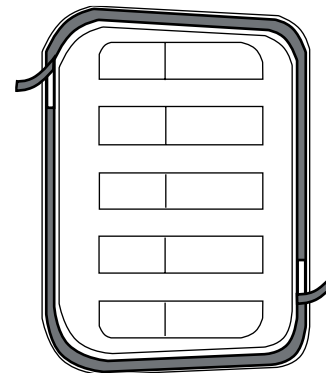


2

## Étapes d'installation


**REMARQUE :** La méthode d'application peut être légèrement différente de celle représentée par les illustrations.

Aligner le cache-glace et la garniture de glace préalablement nettoyée.

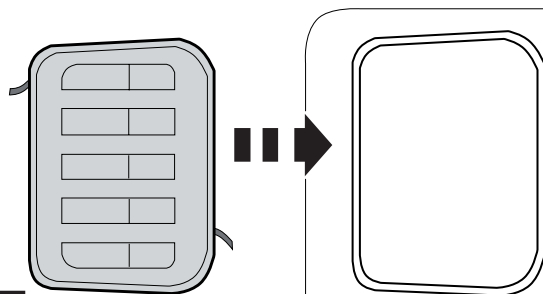


3

Appuyer sur la partie exposée du ruban adhésif pour le faire adhérer au véhicule. Retirer le reste de la protection d'adhésif en tirant sur les extrémités libres.

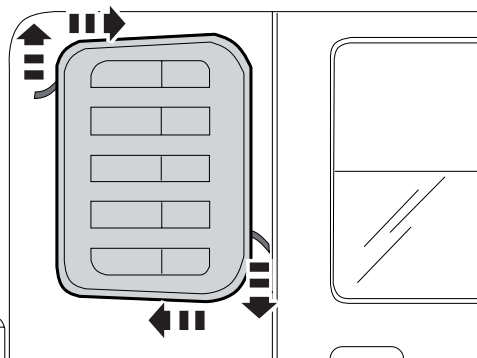

4

Appuyer fermement tout le long des rebords, pour assurer une bonne adhésion au véhicule.

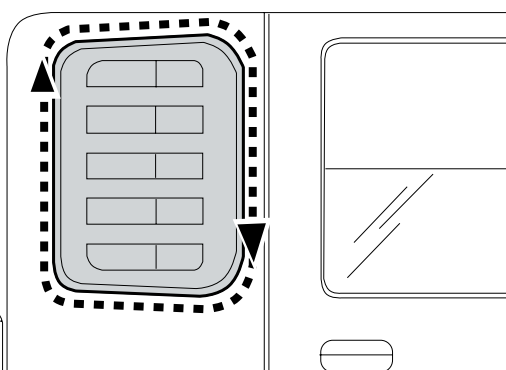

5

Répéter les **étapes 1 à 5** pour le cache-glace du côté passager.

## Entretien et nettoyage

- Laver exclusivement avec de l'eau savonneuse et sécher avec un chiffon propre.

## Félicitations !

Vous avez acheté l'un des nombreux produits de qualité Auto Ventshade™ fabriqués par Lund International, Inc. Nous sommes extrêmement fiers de nos produits et souhaitons que vous tiriez des années de satisfaction de votre investissement. Nous avons pris toutes les mesures nécessaires pour assurer que ce produit est d'une qualité supérieure en ce qui concerne l'ajustement, la durabilité, la finition et la facilité d'installation.



AUTO VENTSHADE™

Lund International, Ventshade Accessories Division

655 Raco Drive, Lawrenceville, GA 30045, USA

800-241-7219 • Fax 770-339-5839 • Visitez notre site [lundinternational.com](http://lundinternational.com)



© 2005 Lund International, Inc. Tous droits réservés.  
Auto Ventshade™, le logo Auto Ventshade™ et le logo AVS™ sont des marques déposées de Lund International, Inc.






**Para una instalación adecuada y el mejor ajuste posible, lea todas las instrucciones ANTES de comenzar. Si desea recibir asistencia técnica u obtener piezas faltantes, llame al Servicio al cliente al 1-800-241-7219.**

## Información importante de seguridad




- **PRECAUCIÓN** - Antes de conducir, asegúrese de que la cubierta de la ventana esté correctamente anclada al vehículo.
- No utilice servicios automáticos de limpieza de vehículos que utilizan cepillos.
- No utilice limpiadores al solvente de ningún tipo.
- Compruebe periódicamente que todos los componentes estén ajustados.

**Contenido** **NOTA:** El producto real puede variar de la ilustración.



Cubierta de la ventana lateral de los conductores



Cubierta de la ventana lateral del pasajero




Paño esterilizado x2

## Herramientas necesarias



Equipo de limpieza de vehículos



Toalla limpia

## Preparación antes de pintar o instalar

- Se recomienda realizar un ajuste de prueba para asegurar el posicionamiento y ajuste correctos.
- Compruebe que las piezas se ajusten correctamente antes de pintarlas, ya que no aceptaremos la devolución de piezas modificadas o pintadas.
- Lave los canales de la ventanilla del vehículo para quitar los desechos y la suciedad.
- Seque los canales de la ventanilla con una toalla limpia.

**Pasos de instalación** **AVISO:** La colocación real puede variar levemente con respecto a las ilustraciones.

Limpie el área de colocación con un paño esterilizado.


1

Retire 2 pulgadas (5 cm) de cinta protectora.

2


## Pasos de instalación **AVISO:** La colocación real puede variar con respecto a las ilustraciones.

Alinee la cubierta de la ventanilla con la banda lateral que limpió anteriormente.

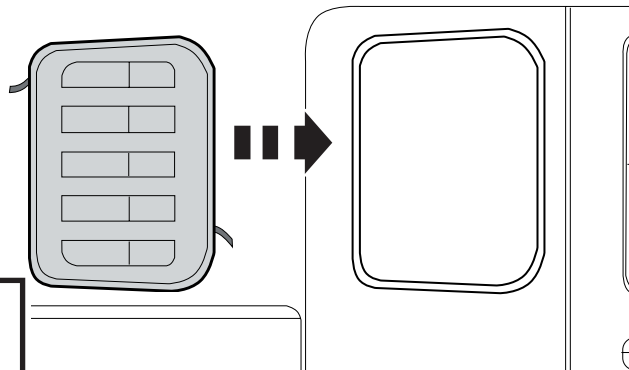


3

Presione sobre la cinta expuesta para fijar al vehículo. Retire la cinta protectora restante tirando de los extremos libres.

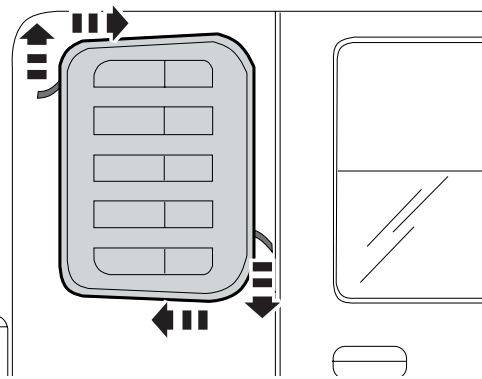

4

Presione firmemente sobre los rebordes para asegurarse de que se adhieran correctamente al vehículo.

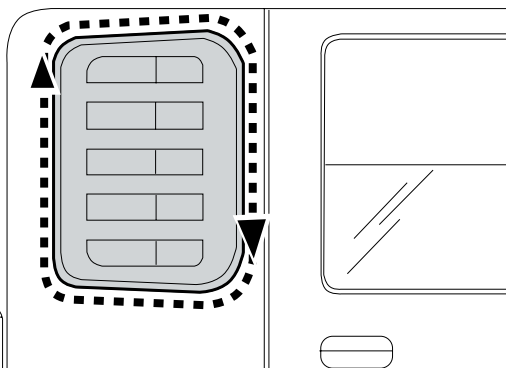

5

Repita los **pasos 1 al 5** para colocar la cubierta de la ventanilla del acompañante.

## Cuidado y limpieza

- Limpie solamente con agua jabonosa tibia y seque con un paño limpio.

## Felicidades

Usted ha comprado uno de los tantos artículos de calidad de Auto Ventshade™ ofrecidos por Lund International, Inc. Nuestros productos son nuestro mayor orgullo. Deseamos que disfrute de años de satisfacción con su inversión. Hemos realizado todos los esfuerzos para asegurarnos de que su producto sea de la mejor calidad en cuanto a ajuste, durabilidad, acabado y facilidad de instalación.



AUTO VENTSHADE™

Lund International, Ventshade Accessories Division

655 Raco Drive, Lawrenceville, GA 30045

800-241-7219 • Fax 770-339-5839 • Visite nuestro sitio Web: [lundinternational.com](http://lundinternational.com)



© 2005 Lund International, Inc. Todos los derechos reservados.  
Auto Ventshade™, el logo de Auto Ventshade™ y el logo de AVS™ son marcas comerciales de Lund International, Inc.

